


Flexibilis légcsatorna

LFPE

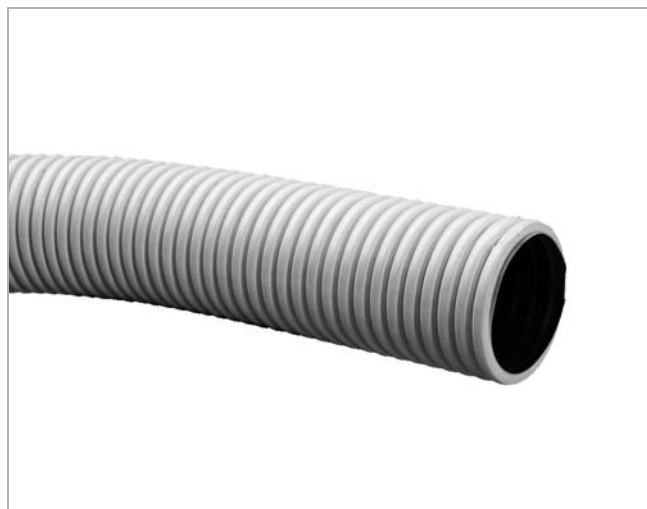

Leírás

Kívülről bordás, belülről sima a felülete. Szagtalan polietilénből (PE) készült, újrahasznosított anyagok felhasználása nélkül.

A belső felület antisztatikus adalékokkal csíramentes az EN ISO 846 A szabványnak megfelelően.

Gyűű merevség $\geq 8 \text{ kN/m}^2$ EN ISO 9969 szabványnak megfelelően.

Hajlítható 150 mm rádiuszban.

Ø63-as méretben illeszthető a Lindab Safe Ø63 mm idomokhoz.

Ø80-as méretben illeszthető a Lindab Safe Ø80 mm idomokhoz. Az LFPE 76/90 méretű légcsatornát az InDomo osztókhoz és csatlakozó dobozokhoz csatlakoztassa a biztonsági kapcsokkal ellátott RCFU 80/76 átmeneti idommal. A biztonsági kapcsokkal könnyen rögzíthető az LFPE légcsatorna a Safe csonkokra.

Kívül és belül fehér színű.

50 m-es tekercsben szállítjuk.


Minimum kivitelezési és üzemeltetési hőmérséklet: $-5 \text{ }^\circ\text{C}$

Maximum kivitelezési és üzemeltetési hőmérséklet: $+60 \text{ }^\circ\text{C}$

Rendelési minta

Termék	LFPE	63
Méret Ød		

Méretetek

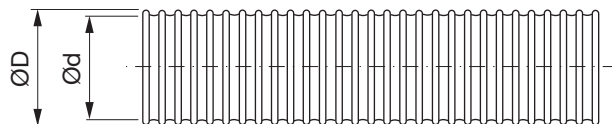

Ød névl	ØD mm	l mm	m kg/m
63	75	50000	0,25
76	90	50000	0,35


Flexibilis légcsatorna

LFPE


Műszaki adatok

Nyomáskereső

Egyenes

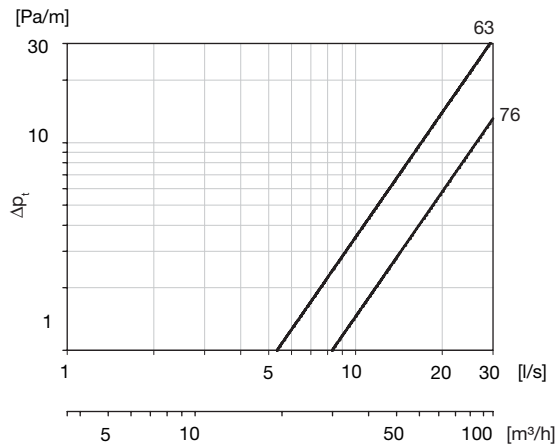

Ív 45° (hossz 0,5 m)

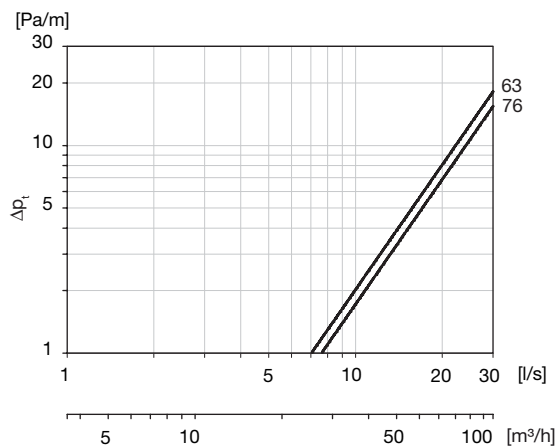

Ív 90° (hossz 0,5 m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18