


PRO MAX – 400V (CLASSIC) légkezelő egység

NANO KOLOR (A1) 3.XX

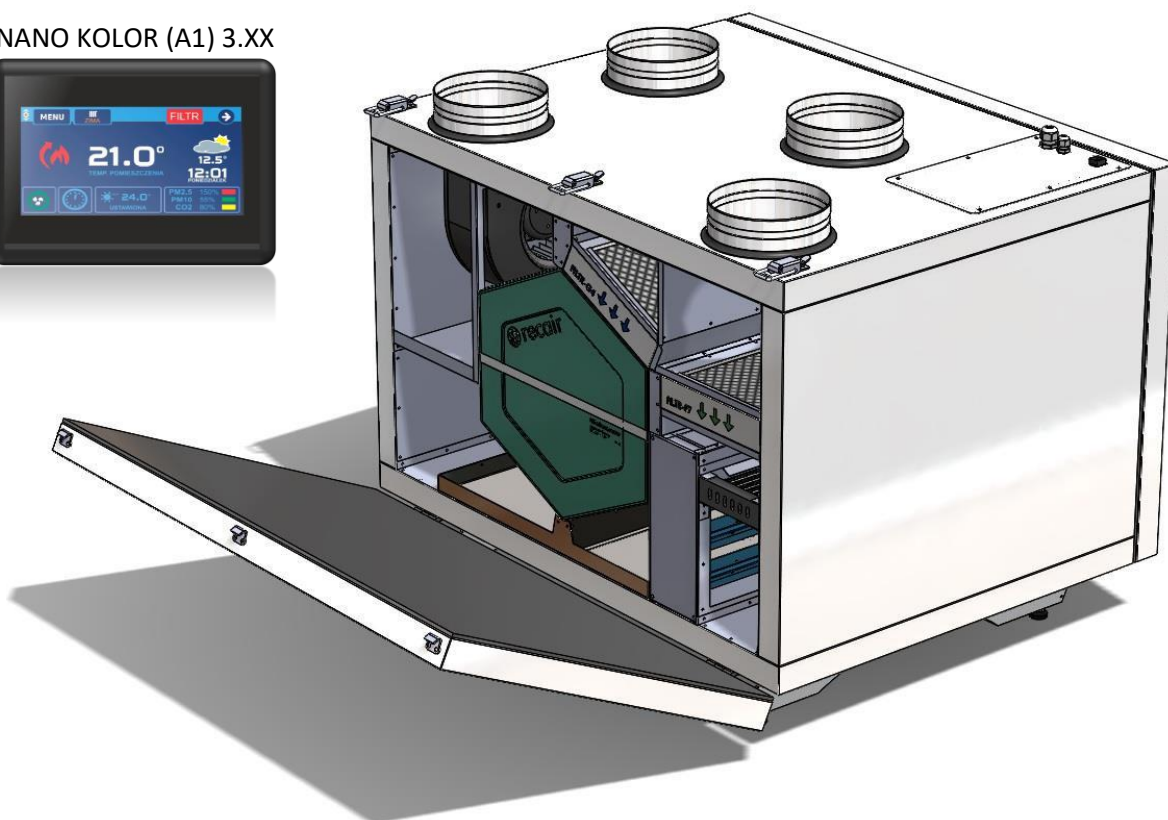


Felszereltség változattól függően:


FELSZERELTSÉG VÁLTOZAT	Hőcserélő, keresztáramlású, ellenáramú.	
	RS160-500-000 hőcserélő	ERV366-H500-S-000254 entalpikus hőcserélő
CLASSIC 400V	V	---
PREMIUM 400V	---	V

Légkezelő egység

PRO MAX 400V

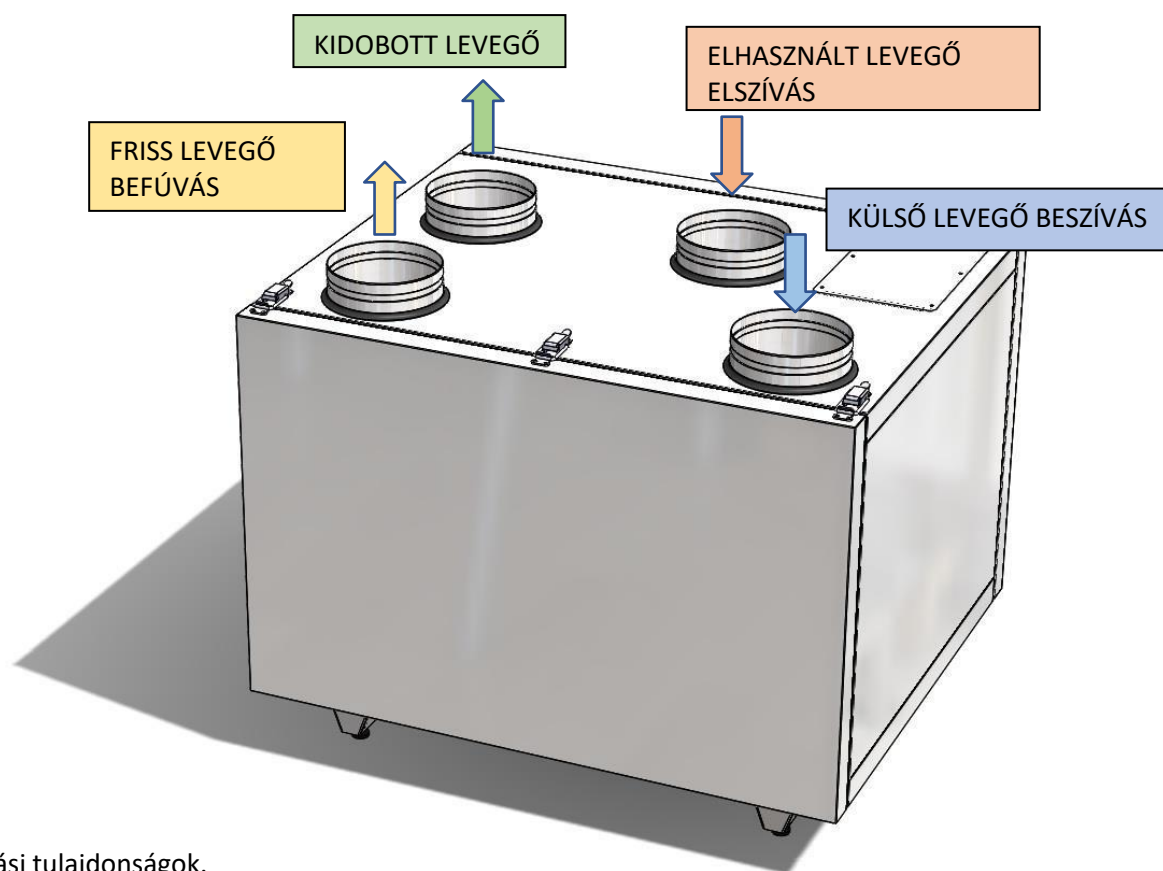


Áramlási tulajdonságok.

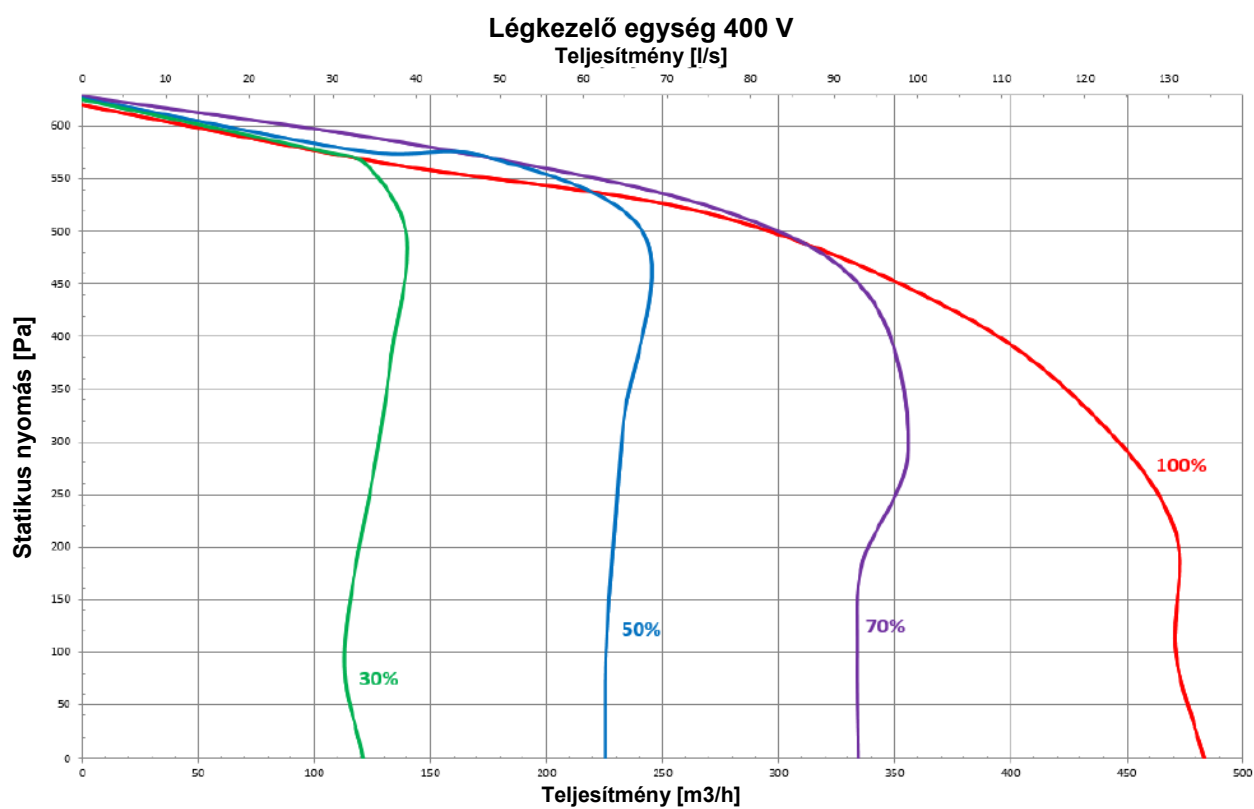





Légkezelő egység

PRO MAX – 400V

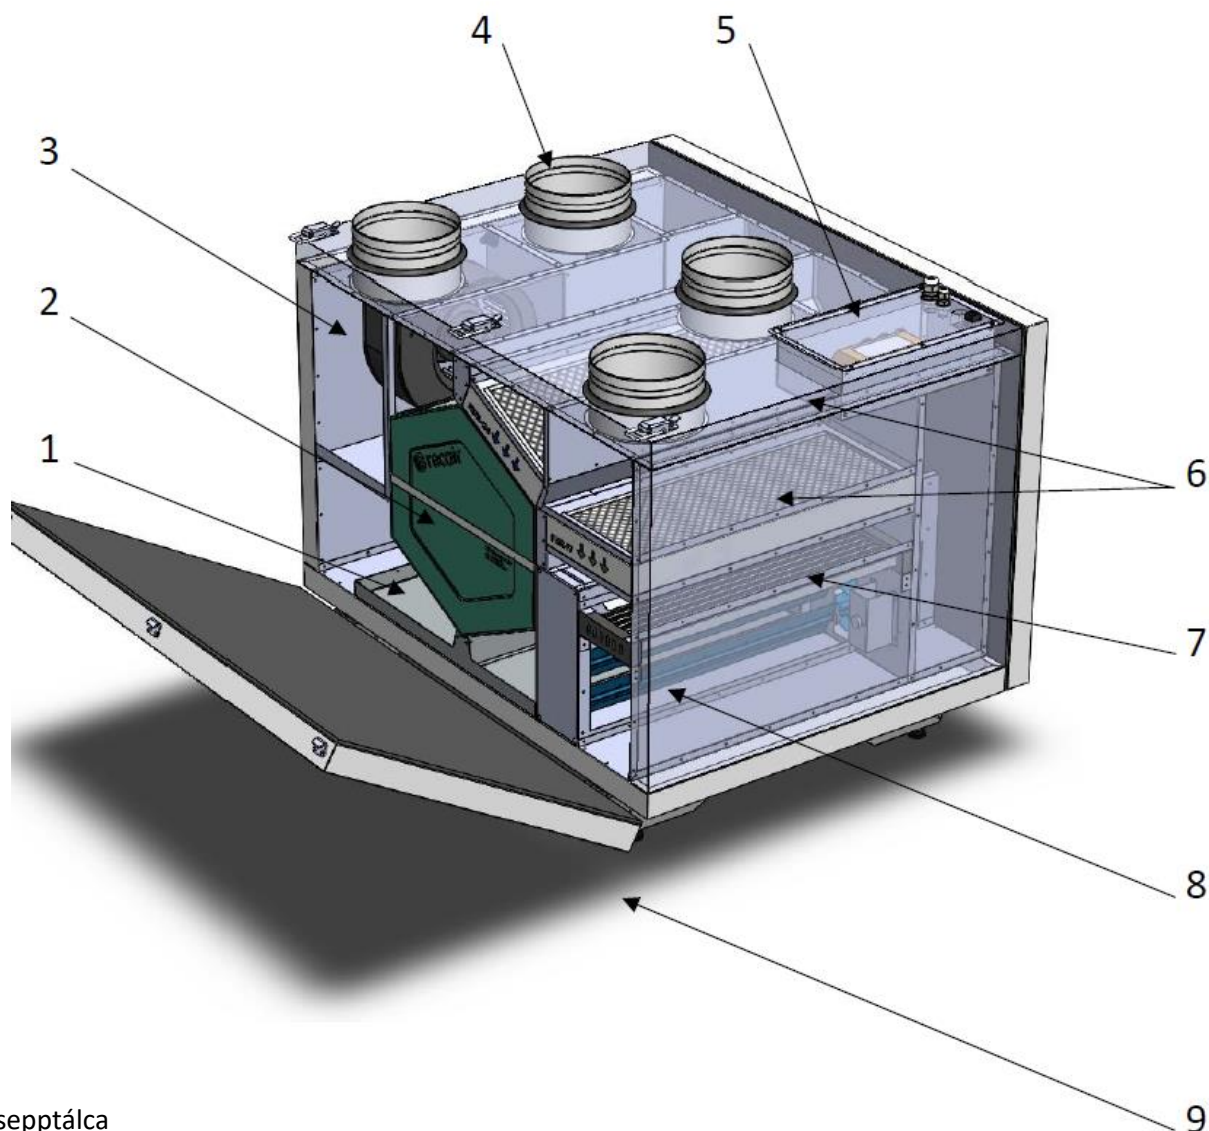

1. Csepptálca
2. Hőcserélő, keresztáramlású, ellenáramú.
Recair RS160-500-000 légkezelő egység. (classic)
ERV366-H500-S-000254 entalpiikus. (premium)
3. Ventilátorok:
GREG9 160x62R radiális EC. 56W. 0,49A
4. Rendszercsatlakozó 4x Ø160
5. Vezérlés: AREO_3.43 – COMPIT.
Internetmodul: INEXT – COMPIT.
6. F7 szűrő a beszívó kamrában.
G4 szűrő az elszívó kamrában.
7. Előfűtő, PTC 2,0 KW. Automatikus indítás.
Megakadályozza a hőcserélő lefagyását.
8. BELIMO CM230 elektromos működtetővel vezérelt, 100% automatikus bypass.
9. Csatos zárral zárható felhajtható fedél.

MŰSZAKI RAJZ:
PRO MAX – 400V

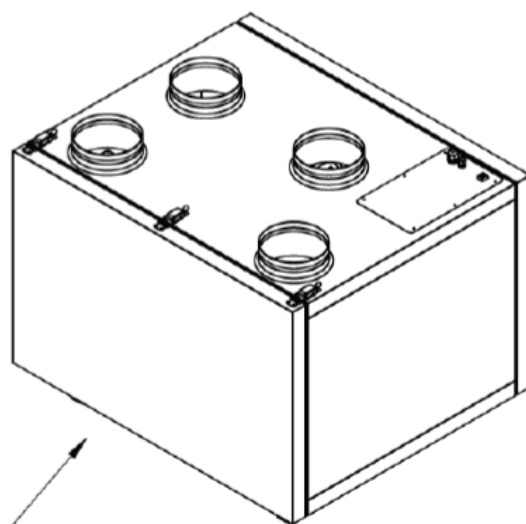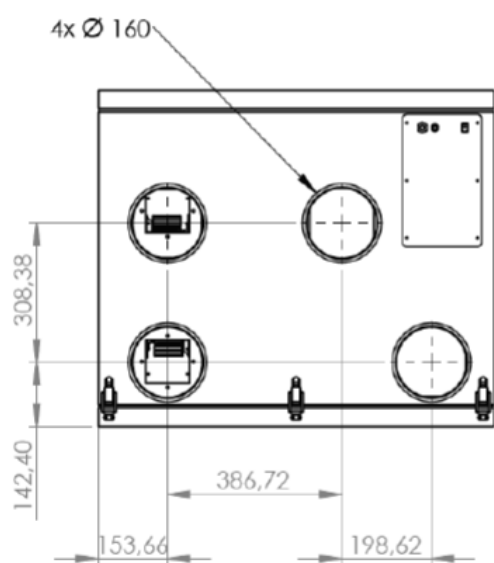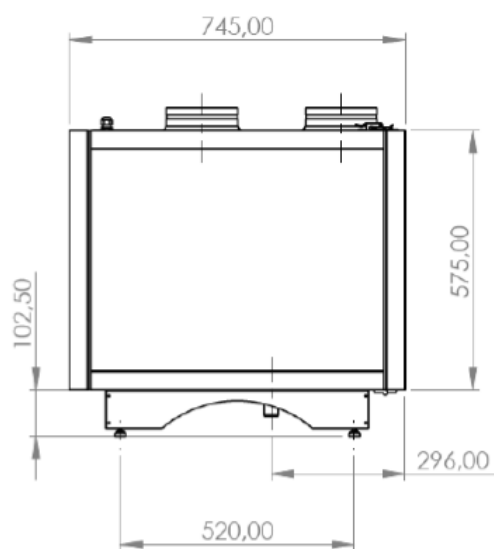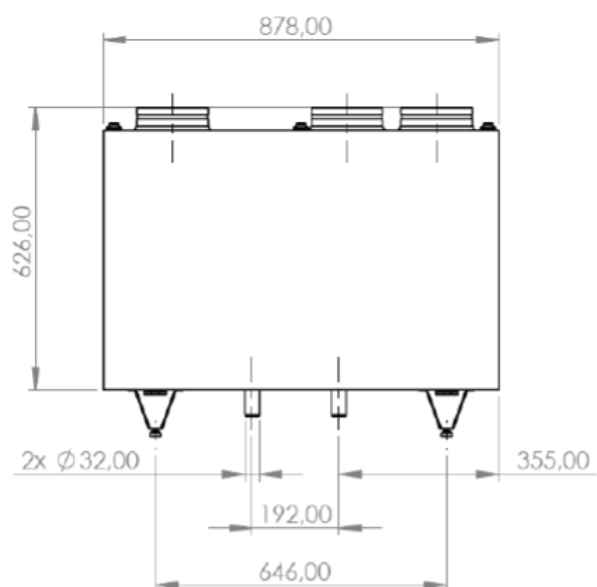

Szigetelt külső falak
40 - 46 mm