AIRSAVER ELITE PLUS


A készülék jellemzői


- Falra szerelhető, kétirányú egyhelyiséges hővisszanyerős szellőztető
- Entalpia ellenáramú hőcserélő, akár 85%-os hővisszanyeréssel
- Energiatakarékos EC ventilátor
- „A” energiahatékonysági osztály
- Közös, kétjáratú be- és elszívó falátvezető; kialakítása gátolja a víz bejutását
- Két G3 előszűrő
- Nagy hatékonyságú HEPA H12 szűrő
- Vízszintes vagy függőleges felszerelés, elforgatható kijelzővel
- LCD kijelző és infravörös távirányító
- Aniongenerátorral felszerelve (gyártói adat)
- Wi-Fi-s vezérlés Android és iOS telefonról
- Hat üzemmód: elektromos fűtés, leolvasztás, levegőtisztítás, intelligens, belső keringtetés és alvó mód
- Beépített előfűtő



Méretrajz

Modell	A	B	C	D
NAD-120	638	398	155	128

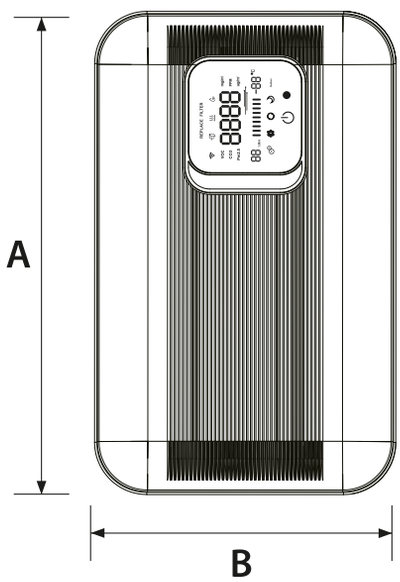

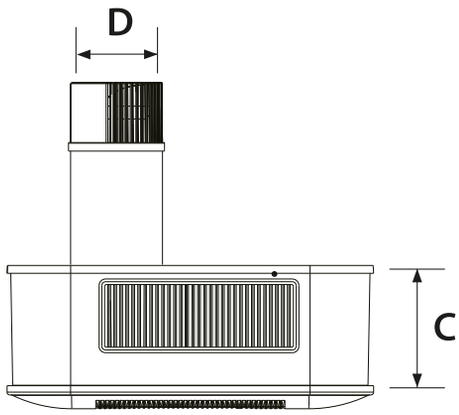

PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38, NIP 534 265 81 07

AIRSAVER ELITE PLUS

Fő funkciók

Intelligens üzemmód

A készülék a helyiségben észlelt szennyeződések alapján automatikusan szabályozza a levegőtisztítás intenzitását.

Belső levegőtisztítás

A kültéri légbevezetés lezár, a készülék a helyiség levegőjét belső keringetéssel szűri.

Alvó üzemmód

A készülék a leghalkabb, 1. fokozatban működik. A további beállítások ilyenkor zároltak.



Tisztítás + intelligens mód

Zárt belső keringtetés; a tisztítás intenzitása a helyiség szennyezettségéhez igazodik.

Tisztítás + alvó mód

Zárt körű levegőtisztítás minimális légszállítással, a l működés érdekében.

Intelligens CO_2-szabályozás

A szellőztető a mért CO_2-koncentrációhoz igazítja a légszállítást.

Műszaki adatok

MŰSZAKI JELLEMZŐ	ÉRTÉK
Tápfeszültség	100–240 V / 50–60 Hz
Ventilátor típusa	EC
Ventilátor teljesítménye	25 W
Hőcserélő típusa	Entalpia
Hővisszanyerési hatásfok	Akár 85%
Légszállítás 100 Pa-on	120 m^3/h
Zajszint	20–45 dB
Energiaosztály	A
Frisslevegő-szűrő	G3
Elszívott levegő szűrője	G3
Kiegészítő szűrés	HEPA H12
Üzemi hőmérséklet	−20 és +50 °C között
CO_2-érzékelő	Igen
Előfűtő	Igen
Be- és elszívó légjárat átmérője	1 db Ø130 mm-es furat szükséges
Falátvezető hossza	500 mm
Tömeg	9 kg
Vezérlés	Távirányító
Méretek	638 × 398 × 155 mm